


Marteau Fond de Trou Challenger® RC55

CARACTÉRISTIQUES

- Design sans clapet
- Conçu pour opération jusqu'à 34,5 BAR (500 PSI)
- Chemise sans conduit réversible pour une durée accrue
- Capable de forer contre une haute colonne d'eau
- Stabilité directionnelle supérieure en forage horizontal
- L'évacuation des débris au travers du tube collecteur élimine les problèmes de colmatage traditionnels
- Sensible à l'environnement - mousse de forage non requise.
Les lubrifiants sont évacués immédiatement évitant la contamination de la formation.

CONSOMMATION D'AIR

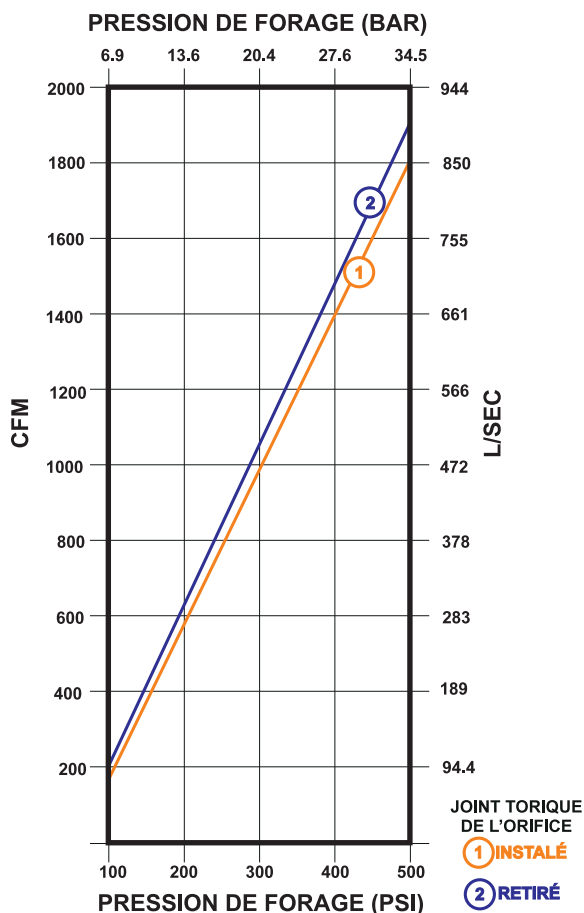

SPÉCIFICATIONS

Diamètre	140 mm	5-1/2"
Alésage	121 mm	4-3/4"
Course	102 mm	4"
Poids (Marteau Seul)	92 kg	202 lbs
Longueur (Bout en Bout)	127 cm	50"
Longueur (Bout à Trépan)	145 cm	57"
Tête de marteau pour circulation inversé 4-1/2		
Différentes connexions disponibles		

- 1475 coups minute à 20,4 BAR (300 PSI)
- Fore de 146 mm à 152 mm (5-3/4" à 6")
- Accepte le manche de trépan RC55

Trépan Pour Marteau Fond de Trou

Challenger® RC55


DIAMÈTRE

Millimètres (Pouces)

POIDS*

Kilogrammes (Livres)

FACES DISPONIBLES

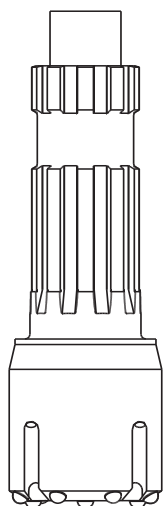

Manche de Trépan
RC55

146 mm (5-3/4")

150 mm (5-7/8")

152 mm (6")


29 kg (65 lbs.)

30 kg (66 lbs.)

31 kg (67 lbs.)

* Poids approximatif

Deux Trous
Concave



CARACTÉRISTIQUES

- Face concave avec deux trous pour un meilleur nettoyage du trou
- Tous les boutons ont 16 mm (5/8")
- Jupe de trépan allongé pour une durée de vie et un débit d'air accru
- Plusieurs types et grades de carbure disponibles
- Autres diamètres disponibles sur demande

Pour de plus amples informations contactez: