Équipement de Forage pour Poteaux Utilitaires

Fiable, Durable et Rapide
Équipement de Forage pour Poteaux Utilitaires

- **Tailles de trou de 11 ⅞” à 36” (302 à 914 mm)**
- **Conceptions personnalisables pour s’adapter à diverses applications et conditions**
- **Fournit des résultats exceptionnels dans les morts-terrains et les formations rocheuses solides**
- **Configurations polyvalentes utiliser avec des excavatrices, des camions utilitaires ou des véhicules ferroviaires**
- **Connexion hexagonale pour un changement rapide vers différents diamètres de trou**
- **Gamme complète de raccords d’admission d’air latéraux, de connecteurs hexagonaux, d’adaptateurs, de sous-amortisseurs, de carénages et de lubrificateurs**
- **Entretien facile du marteau DTH grâce à seulement 8 pièces principales du marteau**
- **Une expertise et un accompagnement inégalés avant, pendant et après les projets**

NUMA®
MARTEAUX ET TRÉPANS

La technologie de forage la plus avancée au monde

MADE IN USA

numahammers.com • 860.923.9551 • info@numahammers.com

Spécifications du marteau perforateur pour poteau électrique

Marteau	Tige de foret	Diamètre du Trou	Poids du Marteau	Poids du Trépan	Consommation D'air
Patriot 120	P120	11 ⅞" to 17 ½" 302 to 445 mm	1067 lbs 485 kg	384 to 571 lbs 174 to 259 kg	1065 to 1900 cfm 503 to 897 l/sec
Patriot 125	P125	12 ¼" to 20" 311 to 508 mm	1155 lbs 525 kg	433 to 831 lbs 196 to 377 kg	1300 to 2300 cfm 614 to 1085 l/sec
Patriot 180	P180	18" to 30" 457 to 762 mm	2452 lbs 1115 kg	1029 to 2275 lbs 467 to 1032 kg	1600 to 2400 cfm 755 to 1133 l/sec
Patriot 240	P240	24" to 36" 610 to 914 mm	5156 lbs 2344 kg	2174 to 3500 lbs 986 to 1588 kg	2400 to 3950 cfm 1133 to 1864 l/sec

Composantes

Autres Tailles Disponibles

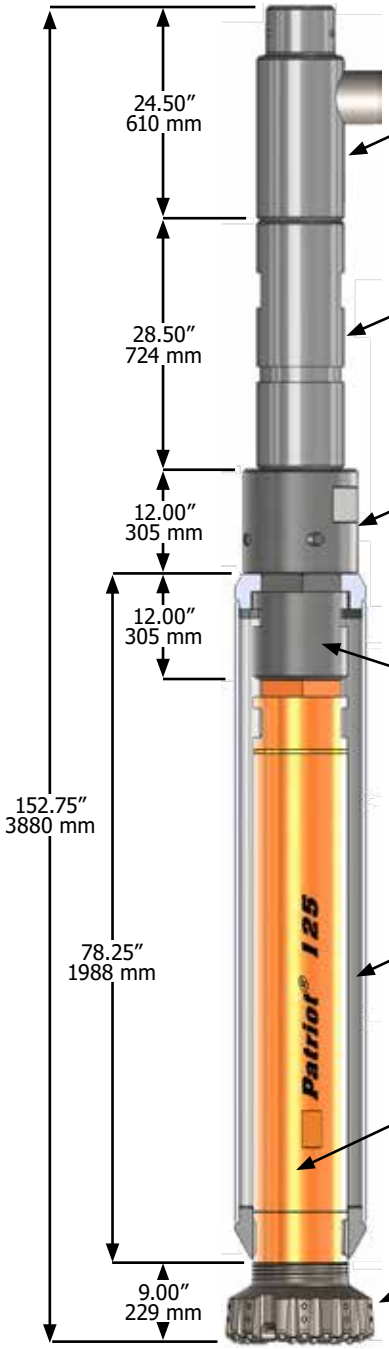

Pivot d'entrée latérale
13" (330 mm) OD
3" Hex Box x 6 ⅝" API Reg Box
500 lbs (227 kg)

Amortisseur de choc
10" (254 mm) OD
6 ⅝" API Reg Pin x Box
504 lbs (229 kg)

Adaptateur / Raccord de retenue
13" (330 mm) OD
8" Hex Box x 6 ⅝" API Reg Pin
Lock Pins
Snap Rings
340 lbs (154 kg)

Adaptateur hexagonal
10.75" (273 mm) OD
8" Hex Pin x 6 ⅝" API Reg Box
O-Rings
250 lbs (113 kg)

Carénage à fixation hexagonale
15" (381 mm) OD
780 lbs (354 kg)

Numa Patriot 125 Marteau
1133 lbs (514 kg)

Numa Patriot Trépan
17" (432 mm)
625 lbs (283 kg)

Lubrificateurs

Lubrificateur 15 Gallons

Lubrificateur 45 Gallons

NUMA®
MARTEAUX ET TRÉPANS

© 2025 Numa Tool Company • 01/25