


Marteau Fond de Trou DCS5

CARACTÉRISTIQUES

- Surpasse la compétition en vitesse et longévité
- Design simplifié avec moins de composant internes
- Fore a haute fréquence pour réduire les vibrations et adoucir le forage
- Design plus efficace requérant moins d'air pour des économies de carburant
- Conçu pour opération jusqu'à 34,5 BAR (500 PSI)
- Capable de forer contre une haute colonne d'eau

CONSOMMATION D'AIR

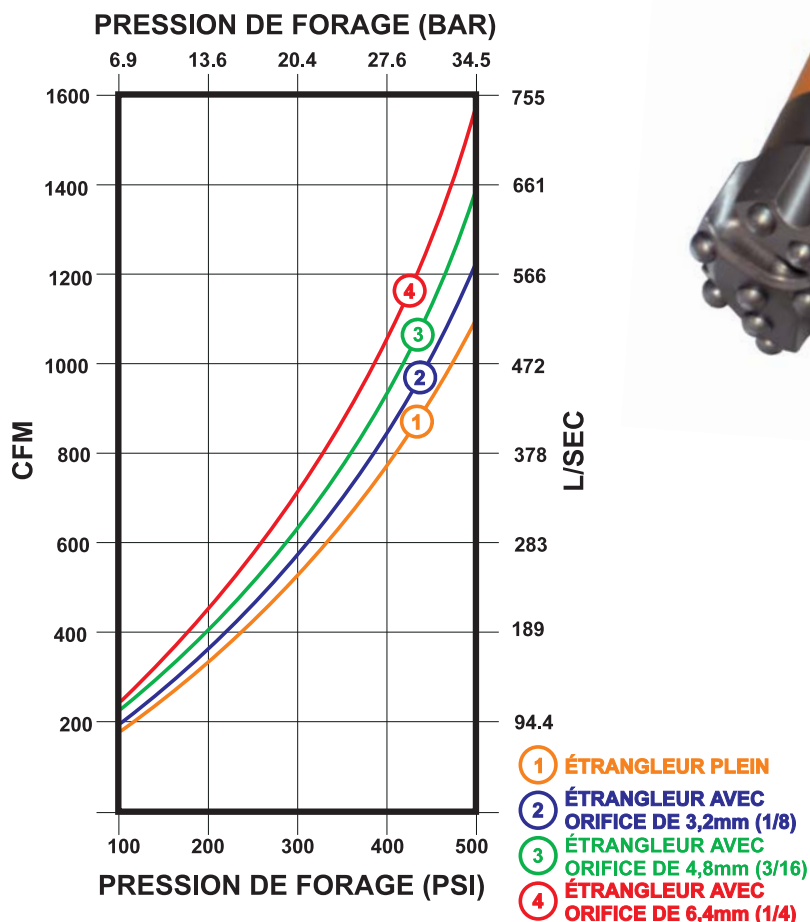

SPÉCIFICATIONS

Diamètre	124 mm	4-7/8"
Alésage	102 mm	4"
Course	76 mm	3"
Poids (Marteau Seul)	62 kg	136 lbs
Longueur (Bout en Bout)	93 cm	36-7/16"
Longueur (Bout à Trépan)	102 cm	40-1/8"
Filets A.P.I. Reg.	3-1/2	

- 2050 coups minute à 23,8 BAR (350 PSI)
- Fore de 140 mm à 156 mm (5-1/2" à 6-1/8")
- Accepte le manche de trépan QL50

Trépan Pour Marteau Fond de Trou

Patriot® 50


DIAMÈTRE

Millimètres (Pouces)

POIDS*

Kilogrammes (Livres)


FACES DISPONIBLES

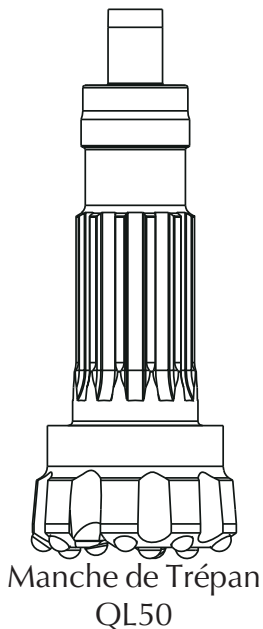


140 mm	(5-1/2")	17.2 kg	(38.0 lbs.)
146 mm	(5-3/4")	17.5 kg	(38.5 lbs.)
152 mm	(6")	18.1 kg	(40.0 lbs.)
156 mm	(6-1/8")	18.4 kg	(40.5 lbs.)

* Poids approximatif


Concave



Convexe



Plate



CARACTÉRISTIQUES

- Boutons de couronne 16 mm (5/8")
- assage pour débris designés pour un nettoyage rapide
- Boutons de carbure positionnés pour une pénétration rapide et une meilleure fracturation du roc
- Plusieurs types et grades de carbure disponibles
- Autres diamètres disponibles sur demande

Pour de plus amples informations contactez: