


Marteau Fond de Trou *Patriot® 60W*

CARACTÉRISTIQUES

- Surpasse la compétition en vitesse et longévité
- Design simplifié avec moins de composant internes
- Fore a haute fréquence pour réduire les vibrations et adoucir le forage
- Design plus efficace requérant moins d'air pour des économies de carburant
- Conçu pour opération jusqu'à 34,5 BAR (500 PSI)
- Capable de forer contre une haute colonne d'eau

CONSOMMATION D'AIR

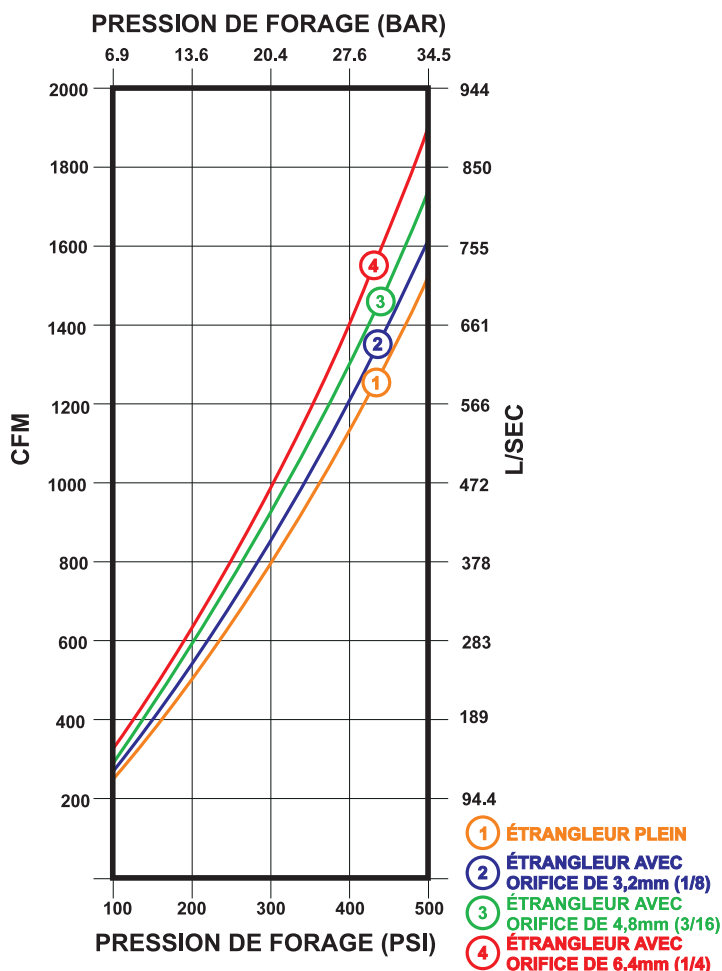

SPÉCIFICATIONS

Diamètre	140 mm	5-1/2"
Alésage	114 mm	4-1/2"
Course	102 mm	4"
Poids (Marteau Seul)	93 kg	204 lbs
Longueur (Bout en Bout)	1097 mm	43-3/16"
Longueur (Bout à Trépan)	1189 mm	46-13/16"
Filets A.P.I. Reg.	3-1/2	

- 1800 coups minute à 23,8 BAR (350 PSI)
- Fore de 152 mm à 216 mm (6" à 8-1/2")
- Accepte le manche de trépan 360

Trépan Pour Marteau Fond de Trou

Patriot® 60W


DIAMÈTRE

Millimètres (Pouces)

POIDS*

Kilogrammes (Livres)


FACES DISPONIBLES

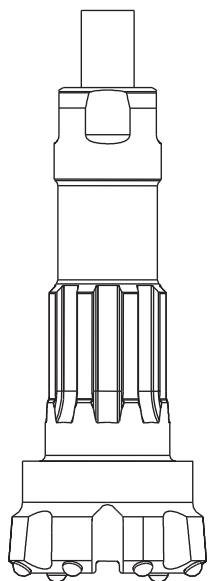


Manche de Trépan
360

152 mm	(6")	23.6 kg	(52 lbs.)
156 mm	(6-1/8")	23.6 kg	(52 lbs.)
159 mm	(6-1/4")	24.1 kg	(53 lbs.)
165 mm	(6-1/2")	24.1 kg	(53 lbs.)
172 mm	(6-3/4")	25.0 kg	(55 lbs.)
178 mm	(7")	28.6 kg	(63 lbs.)
191 mm	(7-1/2")	30.0 kg	(66 lbs.)
203 mm	(8")	31.3 kg	(69 lbs.)
216 mm	(8-1/2")	32.7 kg	(72 lbs.)


Concave



Convexe



Plate



* Poids approximatif

CARACTÉRISTIQUES

- Tous les boutons ont 16 mm (5/8")
- Passage pour débris designés pour un nettoyage rapide
- Boutons de carbure positionnés pour une pénétration rapide et une meilleure fracturation du roc
- Plusieurs types et grades de carbure disponibles
- Autres diamètres disponibles sur demande

Pour de plus amples informations contactez: