

**MARTEAUX ET TRÉPANS**  
**Marteau Fond**


# de Trou

## Patriot® 120/120HD

### CARACTÉRISTIQUES

- Surpasse la compétition en vitesse et longévité
- Design simplifié avec moins de composants internes
- Fore à haute fréquence pour réduire les vibrations et adoucir le forage
- Design plus efficace requérant moins d'air pour des économies de carburant
- Moins de pièces pour une maintenance facile
- Conçu pour opération jusqu'à 17,0 BAR (250 PSI)
- Capable de forer contre une haute colonne d'eau

### CONSOMMATION D'AIR

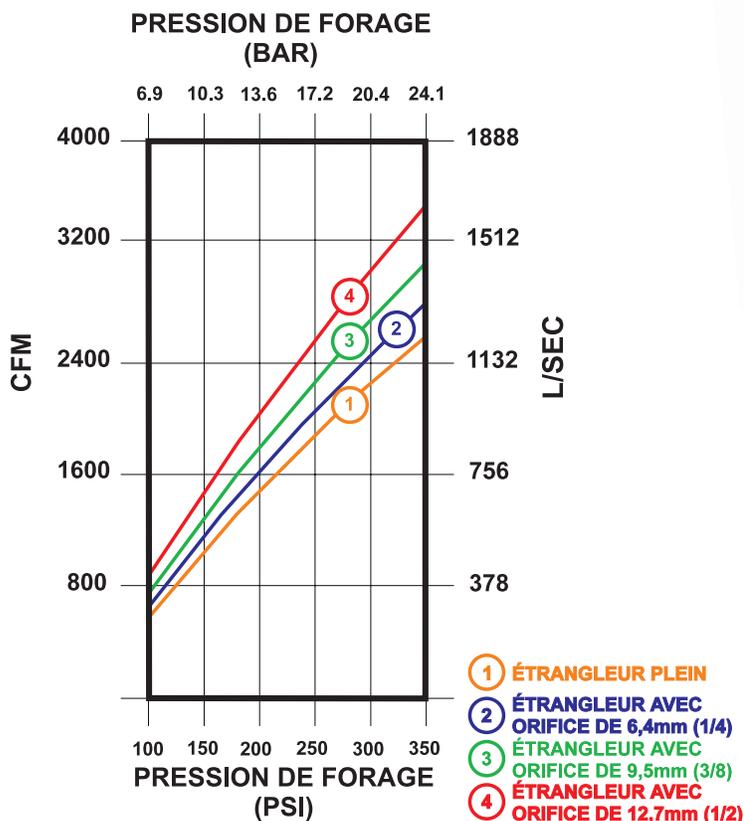

### SPÉCIFICATIONS

Diamètre	P120	257 mm	10-1/8"
	P120HD	273 mm	10-3/4"
Alésage		216 mm	8-1/2"
Course		127 mm	5"
Poids (Marteau Seul)	P120	475 kg	1048 lbs.
	P120HD	543 kg	1195 lbs.
Longueur (Bout en Bout)		170 cm	66-3/4"
Longueur (Bout à Trépan)		192 cm	75-3/4"
Filets A.P.I. Reg.		6-5/8	


- 1300 coups minute à 17,0 BAR (250 PSI)
- Fore de 302 mm à 445 mm (11-7/8" à 17-1/2")
- Accepte le manche de trépan P120

# Trépans Pour Marteau Fond de Trou

## Patriot® 120



Manche de Trépa  
P120

<b>DIAMÈTRE</b>		<b>POIDS*</b>		<b>FACES DISPONIBLES</b>
Millimètres (Pouces)		Kilogrammes (Livres)		
302 mm	(11-7/8")	174 kg	(384 lbs.)	 Concave
312 mm	(12-1/4")	175 kg	(386 lbs.)	
315 mm	(12-3/8")	179 kg	(394 lbs.)	
331 mm	(13")	181 kg	(400 lbs.)	
356 mm	(14")	200 kg	(442 lbs.)	
381 mm	(15")	217 kg	(478 lbs.)	
406 mm	(16")	247 kg	(545 lbs.)	
445 mm	(17-1/2")	259 kg	(571 lbs.)	

\* Poids approximatif

## CARACTÉRISTIQUES

- Face concave pour une meilleure évacuation des débris
- Tous les boutons ont 19 mm (3/4")
- Plusieurs types et grades de carbure disponibles
- Boutons d'usure sur le côté standard sur tous les trépans
- Autres diamètres disponibles sur demande

**Pour de plus amples informations contactez:**

646 Thompson Road • Thompson, CT 06277 USA  
Téléphone: +1 (860) 923-9551 • Fax: +1 (860) 923-2617  
numa@numahammers.com • www.numahammers.com

