


MARTEAUX ET TRÉPANS

Marteau Fond de Trou *Patriot® 240*

CARACTÉRISTIQUES

- Surpasse la compétition en vitesse et longévité
- Design simplifié avec moins de composant internes
- Fore à haute fréquence pour réduire les vibrations et adoucir le forage
- Design plus efficace requérant moins d'air pour des économies de carburant
- Moins de pièces pour une maintenance facile
- Conçu pour opération jusqu'à 13,6 BAR (200 PSI)
- Capable de forer contre une haute colonne d'eau
- Système de plaque d'entraînement pour une durée de vie accrue des dentures

CONSOMMATION D'AIR

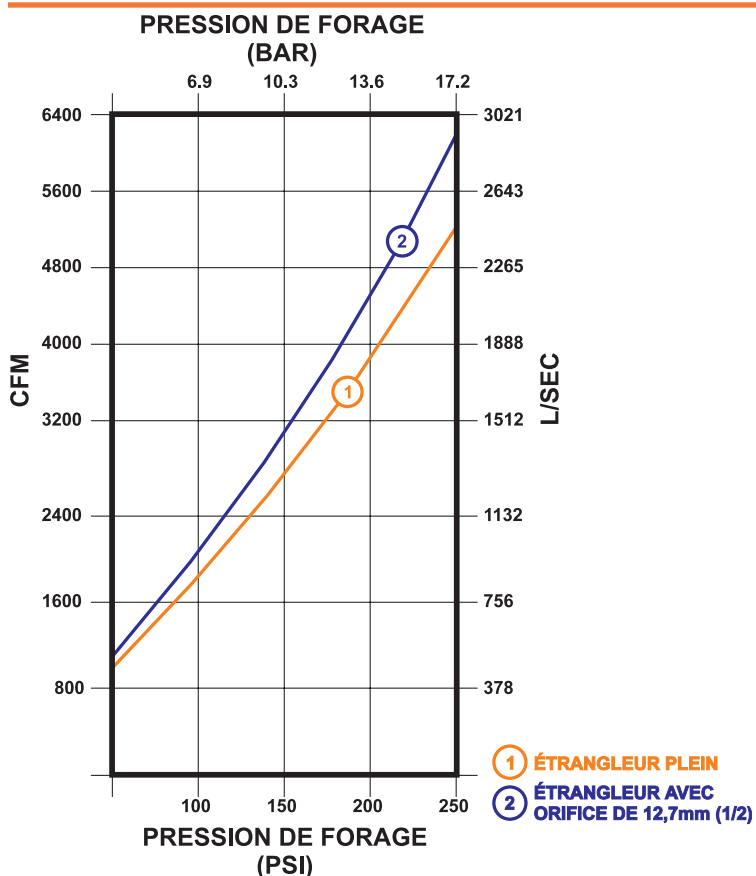


SPÉCIFICATIONS

Diamètre	508 mm	20"
Alésage	381 mm	15"
Course	127 mm	5"
Poids (Marteau Seul)	2317 kg	5109 lbs.
Longueur (Bout en Bout)	193 cm	76-1/8"
Longueur (Bout à Trépan)	229 cm	90-1/8"
Filets A.P.I. Reg.	8-5/8	

- 925 coups minute à 13,6 BAR (200 PSI)
- Fore de 610 mm à 914 mm (24" à 36")
- Accepte le manche de trépan P240

Trépans Pour Marteau Fond de Trou

Patriot® 240

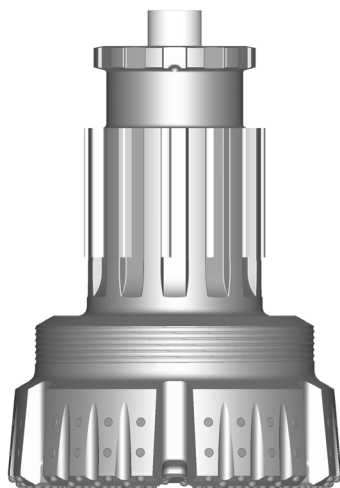

Manche de Trépa
P240

DIAMÈTRE


Millimètres (Pouces)

POIDS*

Kilogrammes (Livres)

FACES DISPONIBLES

610 mm	(24")	987 kg	(2174 lbs.)
660 mm	(26")	1053 kg	(2320 lbs.)
711 mm	(28")	1117 kg	(2461 lbs.)
762 mm	(30")	1184 kg	(2608 lbs.)
813 mm	(32")	1451 kg	(3197 lbs.)
864 mm	(34")	1534 kg	(3378 lbs.)
914 mm	(36")	1588 kg	(3500 lbs.)

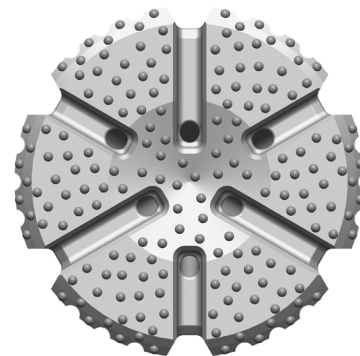

Concave/Plate

* Poids approximatif

CARACTÉRISTIQUES

- Face concave ou plate pour une meilleure évacuation des débris
- Options de bouton 19 mm (3/4"), 22 mm (7/8") et 25 mm (1") disponibles
- Plusieurs types et grades de carbure disponibles
- Manche à denture large pour une solidité accrue et un transfert de couple exceptionnel
- Système de plaquette d'entraînement pour une durée de vie accrue des dentures
- Boutons d'usure sur le côté standard sur tous les trépans
- Autres diamètres disponibles sur demande

Pour de plus amples informations contactez:

646 Thompson Road • Thompson, CT 06277 USA
Téléphone: +1 (860) 923-9551 • Fax: +1 (860) 923-2617
numa@numahammers.com • www.numahammers.com

